


ASA VL 160

Siodła kanalizacyjne top loading

do łączenia domowych przyłączy kanalizacyjnych z rurami HDPE, zgrzewanie z rurami HDPE SDR 33 – SDR 11

Siodło ASA TL jest kompaktowym elementem składającym się z siodła elektrooporowego ze zintegrowaną na odejściu mufą elektrooporową (d 160). Siodła kanalizacyjne FRIAFIT są używane do łączenia rur kanalizacyjnych z istniejącym systemem kanalizacyjnym wykonanym z PE-HD. Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Powierzchnia nawiercania wolna od uzwojenia grzewczego. Siodła kanalizacyjne FRIAFIT montowane są na rurę za pomocą urządzenia dociskowonawierającego FWFIT, a proces przewiercania odbywa się po odczekaniu czasu stygnięcia.

Przy montażu siodła d 200 z rurami SDR 11 - 33 i d 225 - d 315 z rurami SDR 26 - 33 proszę zwrócić uwagę na specjalną instrukcję montażu.

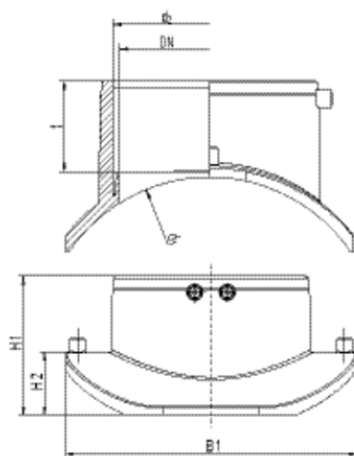

ASA VL 160

Siodła kanalizacyjne top loading

Systemy rur kanalizacyjnych są dobrami o wysokiej wartości, które muszą być utrzymywane przez długi czas. Rosnące wymagania stawiane publicznym sieciom kanalizacyjnym wymagają zastosowania materiałów, które spełniają te kryteria. Rury kanalizacyjne HDPE są od wielu lat szczelnie łączone za pomocą systemu kanalizacyjnego FRIAFIT HDPE, zabezpieczone przed tarciem i na wrastające korzenie.

Zakres zastosowania

Przyłącza domowe do kanalizacji HDPE: Do tej pory były one wykonywane za pomocą kształtek doczołowych, które były łączone z systemem rur za pomocą muf elektrooporowych. Podłączenie do kanalizacji domowej jest możliwe tylko wtedy, gdy system rur kanalizacyjnych zostanie rozdzielony, co jest czasochłonne. Przyłącze kanalizacyjne FRIAFIT ASA-TL umożliwia wykonanie przyłączy kanalizacyjnych bez konieczności rozdzielania istniejącego rurociągu.

Instrukcja montażu

Element jest mocowany na rurze za pomocą oddzielnie dostarczanego urządzenia **Urządzenia mocująco-nawiercające FWFIT** i po procesie zgrzewania rura może być wiercona bez szczelin, po upływie czasu chłodzenia. W celu przygotowania siodła ASA-TL do procesu zgrzewania należy zapoznać się z instrukcją montażu FRIAFIT oraz instrukcją obsługi FWFIT.

Zalety stosowania siodła ASA-TL

Ekonomiczne wykonanie przyłączy domowych, szczególnie w obszarach o dużej gęstości zabudowy

Możliwość zastosowania w nowych instalacjach, renowacji istniejących przyłączy rur kanalizacyjnych

Minimalne zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji elementów. Przyłącza rurowe z HDPE są zgrzewane bezpośrednio w zintegrowaną w kielich zaopatrzoną w spirale grzewczą.

Bezpośrednie połączenie rur przyłączeniowych bez przesunięć i przeszkód w przepływie

Bez dodatkowych elementów dzięki zintegrowanej mufie elektrooporowej na odejściu

Kompletne urządzenie FWFIT dla ekonomicznego połączenia siodła kanalizacyjnego

W pełni automatyczny proces zgrzewania poprzez kod kreskowy z rurami HDPE od SDR33 do SDR11 z uwzględnieniem temperatury otoczenia (kompensacja temperatury)

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza zapewnia bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury.

Zewnętrzna szczelność (ciśnienie zewnętrzne) potwierdzona przez niezależny instytut