


ASA VL KG 160

Siodła przejściowe top loading

do łączenia rur PVC / PP DN 150 z siecią kanalizacyjną HDPE, zgrzewanie z rurami HDPE SDR 33 – SDR 11

Siodło przejściowe ASA-TL/KG jest kompaktowym elementem składającym się z siodła elektrooporowego z odejściem kielichowym (DN 150). Siodła przejściowe FRIAFIT do łączenia rur kanalizacyjnych PVC/PP DN 150 z istniejącym systemem kanalizacyjnym wykonanym z PE-HD. Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Powierzchnia nawiercania wolna od uzwojenia grzewczego. Siodła kanalizacyjne FRIAFIT montowane są na rurę za pomocą urządzenia dociskowonawierającego FWFIT, a proces przewiercania odbywa się po odczekaniu czasu stygnięcia.

Przy montażu d 225 – d 315 z rurami SDR 26 – 33 proszę zwrócić uwagę na specjalną instrukcję montażu.

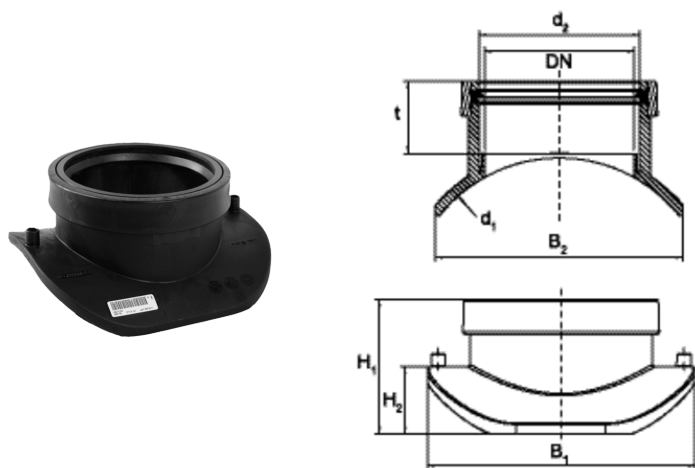

PE 100

Maksymalne ciśnienie próby szczelności wg PN EN 1610 – 0,5 bar

Indeks	d ₁	d ₂	DN	Opak.	Paleta	t	H1	H2	B ₁	B ₂	Masa kg/szt.
682624	225	160	150	8	64	76	165	94	270	230	1,192
682625	280	160	150	10	80	76	143	72	270	240	1,106
682626	315	160	150	10	80	76	139	68	270	250	1,106
682627	355	160	150	10	80	76	129	58	270	255	1,106
682628	450	160	150	10	80	76	117	46	270	255	1,136
682629	500/560/630	160	150	10	80	76	117	46	270	255	1,136

w przypadku montażu na rurach w technologii ciasnopasowanej Close-Fit-Inliner jak i przy d 560 i d 630 prosimy o kontakt .

ASA VL KG 160

Siodła przejściowe top loading

Systemy rur kanalizacyjnych są dobrami o wysokiej wartości, które muszą być utrzymywane przez długi czas. Rosnące wymagania stawiane publicznym sieciom kanalizacyjnym wymagają zastosowania materiałów, które spełniają te kryteria. Rury kanalizacyjne HDPE są od wielu lat szczelnie łączone za pomocą systemu kanalizacyjnego FRIAFIT HDPE, zabezpieczone przed tarciem i na wrastające korzenie.

Zakres zastosowania

Przyłącza domowe do kanalizacji z HDPE: Możliwość bezpośredniego przejścia przyłączy domowych wykonanych z PVC/PP za pomocą zintegrowanego kielicha DN 150. Kielich posiada uszczelkę wargową SBR i dużą głębokość wsuwu dla pewnego prowadzenia rury.

Siodło przejściowe FRIAFIT ASA-TL/KG ułatwia wykonanie przyłączy kanalizacyjnych bez konieczności rozłączania istniejącego kanału HDPE.

Instrukcja montażu

Element jest mocowany na rurze za pomocą oddzielnie dostarczanego urządzenia **Urządzenia mocująco-nawiercające FWFIT** i po upływie czasu chłodzenia może być wiercona płynnie i w sposób oszczędzający czas.

W celu przygotowania siodła ASA-TL/KG do procesu zgrzewania należy zapoznać się z instrukcją montażu FRIAFIT oraz instrukcją obsługi FWFIT.

<

Zalety stosowania sioseł ASA-TL

Ekonomiczne wykonanie przyłączy domowych, szczególnie w obszarach o dużej gęstości zabudowy

Możliwość zastosowania w nowych instalacjach, renowacji istniejących przyłączy rur kanalizacyjnych

Minimalne zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji elementów, rury przyłączeniowe PVC / PP mogą być bezpośrednio wsuwane w kielich

Bezpośrednie połączenie rur przyłączeniowych bez przesunięć i przeszkód w przepływie

Kompletne urządzenie FWFIT dla ekonomicznego połączenia siodła kanalizacyjnego

W pełni automatyczny proces zgrzewania poprzez kod kreskowy z rurami HDPE od SDR33 do SDR11 z uwzględnieniem temperatury otoczenia (kompensacja temperatury)

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza zapewnia bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury

Połączenie kielichowe>

Bezpieczne prowadzenie rury PVC / PP dzięki dużej głębokości wsuwu

Uszczelnienie wargowe SBR zgodne z normą EN 681-1

Standaryzowane przejście materiałowe

ASA VL KG 160

Siodła przejściowe top loading