


ATSR 45

Trójniki 45° redukcyjne (kształtki doczołowe)

Kształtki doczołowe PE-HD do montażu z mufami elektrooporowymi AM.

Kolor rury czarny z jasną powierzchnią wewnętrzną (zgodnie z dostępnością)

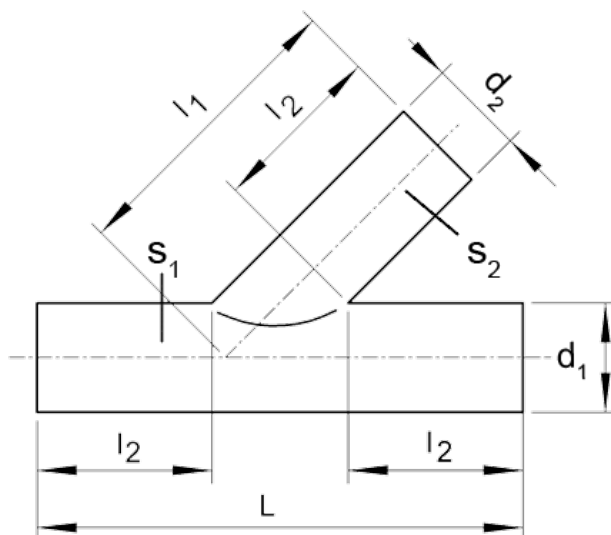

PE 80/PE 100

Maksymalne ciśnieni robocze 0.5 bar zgodnie z DIN EN 1610

Indeks	d ₁	d ₂	Opak.	L	product.detail.attribute.s1Small	product.detail.attribute.s2Small	l1	product.detail.attribute.l2Small	Mas kg/ szt.
682201	160	110	1	556	9,5	6,6	368	200	3,10
682203	225	160	1	726	13,4	9,5	489	250	8,00
682204	280	160	1	826	16,6	9,5	578	300	13,10
682205	280	225	1	918	16,6	13,4	610	300	16,30
682206	315	160	1	926	18,7	9,5	653	350	18,10
682207	315	225	1	1018	18,7	13,4	685	350	21,90
682208	355	160	1	926	21,1	9,5	681	350	22,40
682209	355	225	1	1018	21,1	13,4	714	350	26,70
682210	450	160	1	926	26,7	9,5	748	350	34,80