


ATSRS 45

Trójniki 45° redukcyjne z ekscentrycznym odejściem (kształtki doczołowe)

Kształtki doczołowe PE-HD do montażu z mufami elektrooporowymi AM.

Kolor rury czarny z jasną powierzchnią wewnętrzną (zgodnie z dostępnością)

Uwaga: Przy zamawianiu należy podać żdaną stronę wylotu (prawa/lewa) w kierunku przepływu

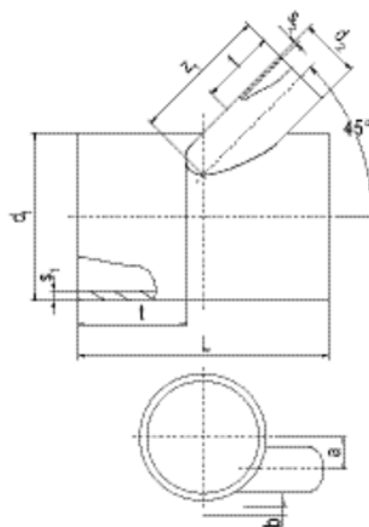

Trójniki 45° redukcyjne z ekscentrycznym odejściem (kształtki doczołowe)

Indeks	d ₁	d ₂	Opak.	L	t	z ₁	product.detail.attribute.s1Small	product.detail.attribute.s2Small	b	product.detail.attribute.aSmall	Mas. kg/ szt.
682301	315	160	1	630	200	320	17,9	9,1	30	50	13,4
682302	315	225	1	720	200	320	17,9	12,8	25	20	17,4
682303	355	160	1	630	200	335	20,1	9,1	30	68	16,6
682304	355	225	1	720	200	335	20,1	12,8	25	40	20,9
682305	450	160	1	670	200	370	25,5	9,1	30	115	26,6
682306	450	225	1	760	200	370	25,5	12,8	25	87	32,3
682307	560	160	1	670	200	410	31,7	9,1	30	170	39,9
682308	560	225	1	760	200	410	31,7	12,8	25	142	47,6
682309	630	160	1	670	200	440	35,7	9,1	30	205	49,9
682310	630	225	1	760	200	440	35,7	12,8	25	177	59,1

Trójniki 45° redukcyjne z ekscentrycznym odejściem (kształtki doczołowe)

ATSRS 45

Trójniki 45° redukcyjne z ekscentrycznym odejściem (kształtki doczołowe)

Indeks	d ₁	d ₂	Opak.	L	t	z ₁	product.detail.attribute.s1Small	product.detail.attribute.s2Small	b	product.detail.attribute.aSmall	Mas kg/ szt.
682311	315	160	1	630	200	320	17,9	9,1	30	50	13,4
682312	315	225	1	720	200	320	17,9	12,8	25	20	17,4
682313	355	160	1	630	200	335	20,1	9,1	30	68	16,6
682314	355	225	1	720	200	335	20,1	12,8	25	40	20,9
682315	450	160	1	670	200	370	25,5	9,1	30	115	26,6
682316	450	225	1	760	200	370	25,5	12,8	25	87	32,3
682317	560	160	1	670	200	410	31,7	9,1	30	170	39,9
682318	560	225	1	760	200	410	31,7	12,8	25	142	47,6
682319	630	160	1	670	200	440	35,7	9,1	30	205	49,9
682320	630	225	1	760	200	440	35,7	12,8	25	177	59,1