


FWSG XL

Obierak do dużych rur d 800 to d 1200

Obierak obrotowy do usuwania warstwy utlenionej z rur PE-HD o średnicach od d 800 do d 1200, SDR11-SDR33. Łatwy montaż i obsługa. Wygodne i łatwe dopasowanie do średnicy rury. Z ręczną korbą na łożyskach. Automatyczne wyrównywanie owalności rury i tolerancji za pomocą regulowanego modułu skrawającego umieszczonego na sprężystych łożyskach. Nóż skrawający zaprojektowany jako obracalny z 2 ostrzami (podwójna żywotność). W praktycznej aluminiowej walizce transportowej.

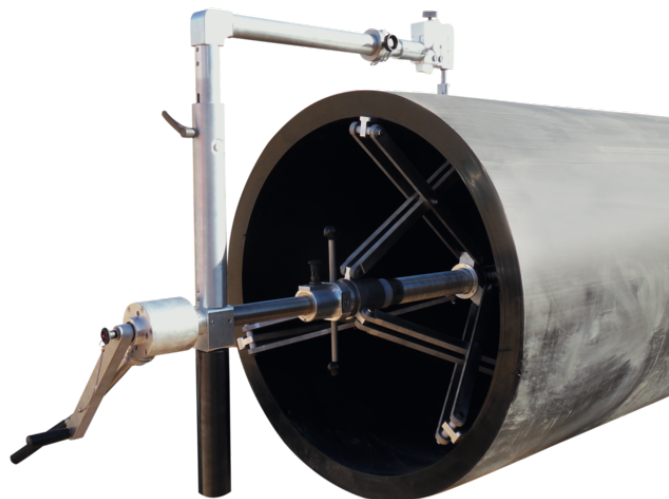

FWSG XL

Obierak do dużych rur d 800 to d 1200

Zastosowanie

Obieraki do rur FRIATOOLS do idealnego przygotowania powierzchni rury HDPE: Jednolite i równomierne usuwanie warstwy utlenionej w celu uzyskania perfekcyjnego zgrzewu elektrooporowego.

Istotna różnica

Posiadanie odpowiednich narzędzi do wykonania montażu na placu budowy czyni różnicę. Uważamy się za specjalistów w zgrzewaniu elektrooporowych systemów rurowych z HDPE, dlatego nasze prace rozwojowe od samego początku obejmowały również urządzenia jak i akcesoria, dostosowane do potrzeb użytkownika.

Wiemy dokładnie co czyni różnicę i jakie są potrzeby w terenie, dlatego możemy zaoferować gamę wyposażenia dostosowanego do codziennych wyzwań, jakie stwarza plac budowy: zaufaj narzędziom, które tworzą doskonałe rezultaty:

Obieraki FRIATOOLS do wszystkich średnic rur z szerokim zakresem skrobanej długości i powierzchni siodeł. Zapewniają jednolite usuwanie materiału i powtarzalną jakość dla optymalizacji procesu i niezawodności zgrzewania rur HDPE.

Zaufaj narzędziom, które dają doskonałe rezultaty.

Dobre powody do użytkowania obieraka FWSG XL:

Bezpieczne i niezawodne usuwanie warstwy utlenionej z rur HDPE

Dopasowany do rur d 800 to d 1200, SDR11 – SDR33

Konstrukcja modułowa zapewniająca łatwą obsługę i szybki montaż

Ustawienie szerokości nominalnej poprzez szybką regulację

Podtrzymywany centralnie napęd za pomocą korby ręcznej dla minimalnego wysiłku przy obróbce dużych rur

Automatyczna kompensacja owalności i tolerancji rur. Równomierne usuwanie wióru dzięki sprężynie, na której znajduje się nóż z samoczynnym posuwem

Nóż obracalny z 2 krawędziami tnącymi (dwukrotnie dłuższa żywotność)