


MR

Redukcje elektrooporowe

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalizacji przekazywania ciepła, duże głębokości wsuwu, wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu jak również zapobiegające wypływowi stopionego materiału zimne strefy na brzegach i w środku mufy. Możliwość zgrzewania bez stosowania uchwytów trzymających rury.

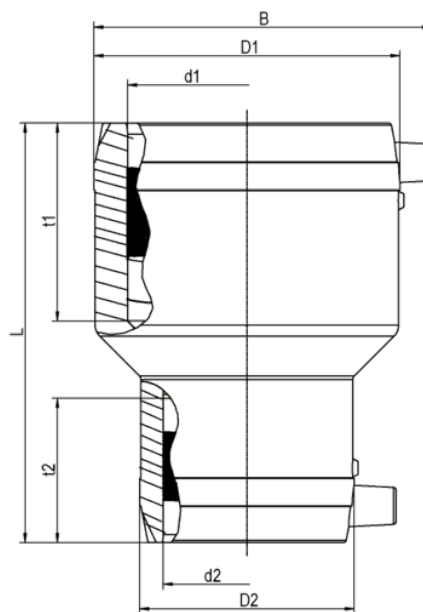

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda) / 10 bar (gaz)



Indeks	d ₁	d ₂	Opak.	Paleta	L	t ₁	t ₂	product.detail.attribute.d1D2	B	Masa kg/szt.
616824	20	16	70	2240	75	36	36	32/28	44	0,035
616452	32	16	80	2560	91	39	34	45/28	62	0,060
615386	32	20	80	2560	88	39	30	45/32	62	0,060
615502	32	25	70	2240	88	39	33	45/38	62	0,070
615387	40	20	60	1920	98	43	30	54/32	70	0,080
616751	40	25	120	1280	101	50	40	54/38	66	0,090
615388	40	32	50	1600	98	43	39	54/45	70	0,090
616752	50	25	130	960	107	52	39	66/38	77	0,120
612070	50	32	32	1024	110	49	39	68/45	82	0,140
612071	50	40	25	800	110	49	43	68/54	82	0,140
615389	63	32	18	576	125	55	44	82/45	96	0,210
615390	63	40	16	512	125	55	43	82/54	96	0,220
612072	63	50	16	512	125	55	48	82/68	96	0,230
616583	75	63	15	270	143	61	55	94/79	110	0,325
615391	90	50	15	270	160	69	49	117/68	129	0,470
615392	90	63	15	270	160	69	55	117/82	129	0,510

MR

Redukcje elektrooporowe

Indeks	d ₁	d ₂	Opak.	Paleta	L	t ₁	t ₂	product.detail.attribute.d1D2	B	Masa kg/szt.
616582	90	75	15	270	159	67	63	113/94	127	0,505
615393	110	63	10	180	160	79	55	142/82	152	0,730
615693	110	90	8	144	180	79	69	140/115	152	0,900
615694	125	90	8	144	200	86	69	155/115	166	0,980
616510	125	110	16	128	202	95	70	157/137	172	1,300
615695	160	110	8	64	230	98	79	201/140	207	1,990
616511	180	125	1	60	275	108	74	214/155	230	2,600
616356	225	160	1	36	270	110	98	282/203	283	4,860

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17.6. Minimalna grubość ścianki $s_{min} \geq 3$ mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr DV-8601AU2248 and DV-8606AU2249

MR

Redukcje elektrooporowe

Zakres zastosowania

Redukcja elektrooporowa FRIALEN ma zastosowanie wszędzie tam gdzie konieczne jest zredukowanie średnicy rurociągu.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie końców rur przy użyciu muf redukcyjnych MR systemu FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Końce rur przeznaczone do zgrzewania powinny być odpowiednio przygotowane zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu kształtek FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych”). Należy usunąć warstwę utlenioną i oczyścić dokładnie końce rur.

Zalety stosowania redukcji MR:

Duże głębokości wsuwu dla dobrego podtrzymania rury (niewymagane uchwyty trzymające rury)

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Doskonała stabilność dzięki dużej grubości ścianek

Stefy zimne na brzegach i w środkowej części mufy

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza zapewnia bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury

Wąskie szczeliny pierścieniowe dla optymalnego ciśnienia w strefie zgrzewania

Bezpiecznie osadzone kontakty sztyftowe

Wypływki kontrolne dla wizualnej kontroli zgrzewu

Trwałe oznaczenie partii

Pakowane oddzielnie dla ochrony przed zanieczyszczeniami

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)