


VAM RG

Obejmy siodłowe do zaworów do nawiercania pod ciśnieniem z przejściem PE-HD/brąz, gwint wewnętrzny

Zwarta konstrukcja. Siodło z PE-HD z niezatopionym w tworzywie elementem grzewczym w celu optymalnego przekazywania ciepła. Przejście z brązu trwale osadzone w PE-HD i zabezpieczone przed przekręcaniem. Do montażu dostępnych na rynku zaworów mosiężnych. Elementy metaliczne mające kontakt z wodą pitną, posiadają atest PZH.

Jako kompletne rozwiązanie polecamy zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV.

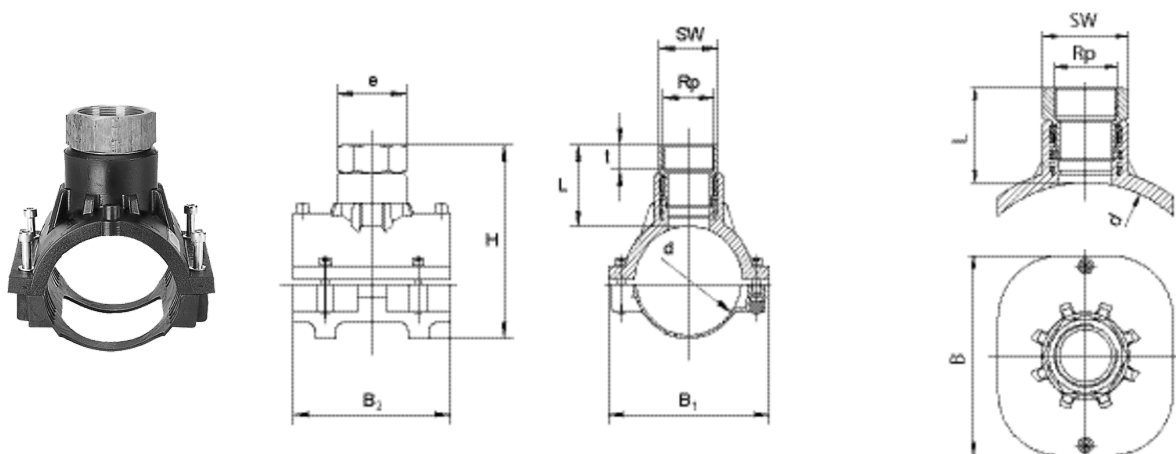

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)



Indeks	d	Rp	Opak.	Paleta	L	t	H	B ₁	B ₂	product.detail.attribute.eSmall	Masa kg/szt.
612794	63	1 1/4"	20	360	75	23	146	108	118	58	0,730
612743	63	1 1/2"	20	360	78	23	149	108	118	64	0,780
615213	75	1 1/4"	15	270	76	23	161	110	125	58	0,850
612798	90	1 1/2"	16	128	68	27	172	155	150	81	1,370
612778	90	2"	16	128	95	27	199	155	150	81	1,560
612732	110	1 1/2"	12	96	70	27	182	178	180	81	1,488
612733	110	2"	12	96	92	27	205	178	180	81	1,684
612734	125	1 1/2"	12	96	68	27	207	190	185	81	1,610
612735	125	2"	12	96	95	27	234	190	185	81	1,850
612728	160	1 1/2"	8	64	68	27	242	225	195	81	1,800
612729	160	2"	8	64	95	27	269	225	195	81	2,040
612827	225	2"	5	40	95	27	322	255	195	81	1,990

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17.6.

Rejestracja DVGW- nr: DV-7501AU2257 and DV-7501AU2258

1) Obejmy d 63 mogą być zgrzewane tylko z rurami o SDR 11.

VAM RG

Obejmy siodłowe do zaworów do nawiercania pod ciśnieniem z przejściem PE-HD/ brqz, gwint wewnętrzny

*Jako kompletne rozwiązanie polecamy zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV.

2) d aż do d 560. Proszę przestrzegać instrukcji obsługi narzędzia do przewiercenia.

3) DIN EN 10226-1, ISO 7-1

VAM RG

Obejmy siodłowe do zaworów do nawiercania pod ciśnieniem z przejściem PE-HD/ brąz, gwint wewnętrzny

Zakres zastosowania

Siodła do zaworu do nawiercania pod ciśnieniem VAM-RG i VAM-RG-TL są stosowane do montażu dostępnych w handlu zaworów mosiężnych.

Instrukcja montażu

VAM-RG

Po usunięciu warstwy utlenionej i odtłuszczeniu powierzchni rury jak i wewnętrznej powierzchni złączki FRIALEN-VAM-RG, należy przykręcić dolną część obejmy do rury HDPE (patrz „Instrukcje montażu kształtek FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225”).

VAM-RG-TL

Przygotowanie powierzchni do zgrzewania jest analogiczna jak w przypadku VAM-RG. Siodło należy montować na rurze przy użyciu urządzenia dociskowego FRIATOP. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi urządzenia FRIATOP (Top-Loading).

Zalety stosowania obejm VAM-RG:

Zwarta konstrukcja

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalnego przekazywania ciepła

Złączka mosiężna trwale zakotwiczona w HDPE

dopasowana do typowych zaworów mosiężnych

Obszar nawiercania bez spirali grzewczej

Gwint wg. DIN EN 10226-1, ISO 7-1

Typ VAM-RG-TL może być stosowany również do dużych średnic rur z PE-HD d 250-315 (560). Takie rozwiązanie jest dodatkowo bardziej ekonomiczne, ze względu na oszczędność materiału i obniżenie kosztów magazynowania, zarówno u producenta, jak i dystrybutorów.

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)