



DAV

Zawory do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem

Zwarta konstrukcja z PE-HD bez połączeń gwintowych. Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4305. Nie jest konieczna dodatkowa izolacja. Szczelne i bezwiotrowe nawiercanie rurociągów pod ciśnieniem do 10 bar (gaz) lub do 16 bar (woda). Zintegrowany frez z górnym oraz dolnym metalowym ogranicznikiem, prowadzony w metalowej tulejce. Max. 10 obrotów do otwarcia/zamknięcia. Niezatopiony w tworzywie element grzewczy w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Niewymagający konserwacji, uruchamiany za pomocą przedłużki (np. FRIALEN® VAS) zawór odcinający. Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania. Trzpień SW 14.

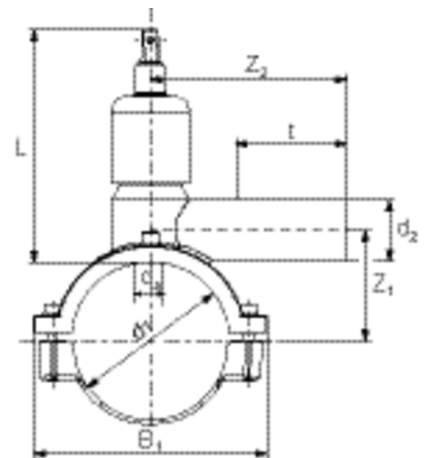

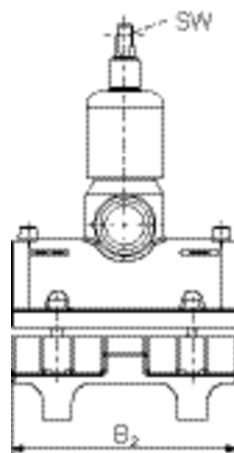

Zawory do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem

Zakres zastosowania

Zawory do nawiercania pod ciśnieniem DAV systemu FRIALEN mogą być stosowane w gazociągach i wodociągach, w stanie bezciśnieniowym jak i pod ciśnieniem. Odejsie zaworu jest przystosowane do montażu czujnika przepływu gazu. Wymiary na zapytanie.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem zaworów do nawiercania pod ciśnieniem DAV systemu FRIALEN, gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Do nawiercania i otwierania/zamykania ilość obrotów przy użyciu klucza zgodnie z poniższymi wytycznymi:

–10 obrotów dla średnic d 160–225

–7 obrotów dla średnic d 50–140

Siodło i odejsie należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (Zobacz "Instrukcje montażu" dla "Kształtek systemu FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225"). Należy usunąć ze stref zgrzewu warstwę utlenioną, oczyścić część stykową rury.

Zalety stosowania zaworów DAV:

Tylko 7–10 obrotów do ustawienia pozycji "OTWARTE /ZAMKNIĘTE"

Łatwy rozruch dzięki mniejszym siłom przewiercania

Większa przepustowość, mniejsze straty ciśnienia dzięki powiększonemu przekrojowi przepływu.

Zgrzewanie i nawiercanie sieci pod maksymalnym ciśnieniem roboczym gazu/wody

Zwarta konstrukcja z PE-HD

Wstępnie zmontowana armatura bez luźnych części

Nie jest wymagana ochrona przed korozją

Trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej

Bezwiórowe nawiercanie dzięki obracającemu się nawiertakowi ze stali nierdzewnej

Bezpieczne dopasowanie rury w obszarze nawiercania

Nawiertak z górnym i dolnym ogranicznikiem

Długość odejsia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania

Niewymagający konserwacji, uruchamiany za pomocą przedłużki (np. FRIALEN-EBS)

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)