

SA TL

Siodła Top-Loading


Dopasowane do wszystkich średnic rur w podanym zakresie. Montowane przy użyciu urządzenia dociskowego FRIATOP® (patrz zakładka FRIATOOLS Nr katalog. 613350).

Zwarta konstrukcja składająca się z siodła z PE-HD z niezatopionym w tworzywie elementem grzewczym, w celu optymalnego przekazywania ciepła oraz króćca przyłączeniowego do montażu przy użyciu muf FRIALEN®-MB/UB

Bezwiórowe nawiercanie w stanie bezciśnieniowym przy użyciu dostępnych w handlu urządzeń (zalecamy urządzenia firmy Hütz & Baumgarten).

d_3 = maksymalna średnica przewiercania w mm

W przypadku przewiercania pod ciśnieniem roboczym prosimy o kontakt

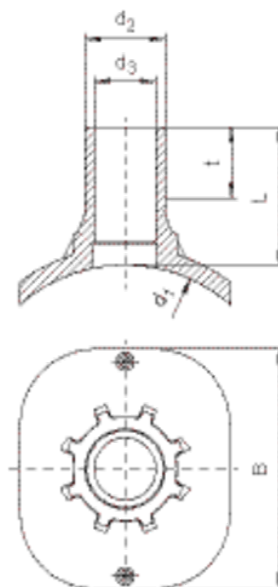

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)



Indeks	d_1	d_2	Opak.	Paleta	d_3	L	t	B	Nawierc. $\varnothing d_a$	Masa kg/szt.
615465	250-560	32	5	90	21	109	42	200	20	0,621
615466	250-560	63	5	90	47	109	56	200	46	0,676

1) Średnica nawiercania, max. 60 mm

2) Rekomendujemy użycie narzędzi Hütz + Baumgarten

Obejmy siodłowe FRIALEN $\leq d_3$ mogą być zgrzewane tylko z rurami SDR 11. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr: DV-8606AU2249 i DV-8611AU2250

SA TL

Siodła Top-Loading

Areas of Application

Obejmy siodłowe SA TL system FRIALEN służą do nawiercania gazociągów lub wodociągów w stanie bezciśnieniowym, jak również do odwadniania podciśnieniowego. Przyłączenie odejścia siodła do sieci przy użyciu muf FRIALEN-MB/UB.

Przypadku rur bezciśnieniowych można używać obejm siodłowych SA TL zamiast trójników redukcyjnych

Instrukcja montażu

Montaż siodła za pomocą urządzenia dociskowego FRIATOP (patrz w sekcji FRIATOOLS). Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi urządzenia FRIATOP (Top-Loading).

Siodło i odejście należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz instrukcje montażu dla złączek FRIALEN-XL). Należy również usunąć ze stref zgrzewu warstwę utlenioną i oczyścić część stykową rury.

Bezwiórowe nawiercanie do Ø 46 mm, od Ø 60 mm zredukowanie wiórów do minimum.

Do nawiercania rur pod ciśnieniem roboczym można zastosować urządzenie odcinające lub nawiercanie poprzez armaturę zamykającą, np. KHP-zawór kulowy.*

*(patrz broszura FRIALEN Obejmy siodłowe SA i SA TL: Nawiercanie rur HD-PE – bezciśnieniowe lub pod ciśnieniem roboczym)

Zalety stosowania obejm siodłowych SA: TL:

Zwarta konstrukcja

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalnego przekazywania ciepła

Bezwiórowe nawiercanie przy użyciu urządzeń Hütz + Baumgarten

Bezwyścikowe nawiercanie możliwe dzięki elementowi odcinającemu

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

SA-TL może być stosowany uniwersalnie do rur HD-PE o dużych średnicach d 250–560. Oznacza to dodatkowe oszczędności dzięki mniejszej ilości potrzebnego materiału i mniejszym zapasom magazynowym

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)