

SA UNI

Siodła SA UNI


Siodła służące do wykonywania odejść na ciśnieniowych i beciśnieniowych rurociągach PE. Zwarta konstrukcja składająca się z siodła z PE-HD z niezatopionym w tworzywie elementem grzewczym, w celu optymalnego przekazywania ciepła oraz króćca przyłączeniowego do montażu przy użyciu muf FRIALEN®-MB/UB. Dopasowane do wszystkich średnic rur w podanym zakresie.

Montowane za pomocą urządzenia dociskowego UNITOP (patrz zakładka FRIATOOLS nr katalog. 613385).

Nawiercanie rurociągu beciśnieniowego za pomocą FWAB XL (patrz zakładka FRIATOOLS).

Możliwość wykonania próby ciśnienia siodła przed wykonaniem nawieru za pomocą zintegrowanej z siodłem dyszy oraz adaptera FWDPA dla SA-UNI (patrz zakładka FRIATOOLS nr katalog. 613596).

W przypadku przewiercania pod ciśnieniem roboczym prosimy o kontakt.

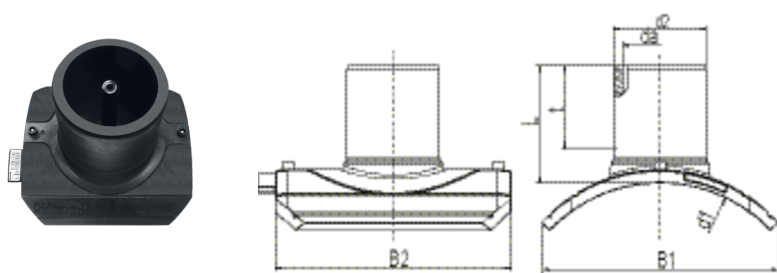

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)



Indeks	d ₁	d ₂	Opak.	Paleta	L	t	B ₁	B ₂	Nawierc. Ø d _a	Masa kg/szt.
616553	250-280	90	5	40	130	79	260	279	65	1,465
616554	250-280	110	5	40	140	82	260	279	84	1,610
616555	250-280	125	5	40	146	87	260	279	95	1,790
616556	250-280	160	5	40	158	98	260	279	123	2,180
616557	315-400	90	5	40	130	79	280	279	65	1,485
616558	315-400	110	5	40	140	82	280	279	84	1,630
616559	315-400	125	5	40	146	87	280	279	95	1,810
616560	315-400	160	5	40	158	98	280	279	123	2,190
616561	450-900	90	5	40	130	79	307	279	65	1,500
616562	450-900	110	5	40	140	82	307	279	84	1,645
616563	450-900	125	5	40	146	87	307	279	95	1,820
616564	450-900	160	5	40	158	98	307	279	123	2,200

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 – 26. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie.

Rejestracja DVGW-Nr: DV-8611AU2250

SA UNI

Siodła SA UNI

Zakres zastosowania

Siodła SA-UNI umożliwiają wygodne wykonanie przyłączy lub odpowietrzenia, zastępując tym samym kosztowne wykorzystanie trójników. Przyłączenie odejścia siodła do sieci przy użyciu muf FRIALEN MB lub UB.

Instrukcja montażu

Montaż siodła za pomocą urządzenia dociskowego UNITOP (patrz w sekcji FRIATOOLS). Urządzenie dociskowe UNITOP jest uniwersalnym narzędziem do montażu wszystkich dostępnych średnic siodła SA-UNI. Należy się dokładnie zapoznać z instrukcją montażu i obsługi urządzenia UNITOP.

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem obejm siodłowych SA UNI systemu FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe

Siodło i odejście należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz instrukcje montażu dla złączek FRIALEN-XL). Należy również usunąć ze stref zgrzewu warstwę utlenioną i oczyścić część stykową rury.

Nawiercanie rurociągu bezciśnieniowego za pomocą

urządzenia FWAB XL. Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń FWAB XL/ FWAB ASA. Zgrzewanie i nawiercanie rurociągów ciśnieniowych możliwe przy wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia do nawiercania. Należy się kontaktować z naszym działem technicznym.

Zalety stosowania

siodło SA-UNI:

Zwarta konstrukcja

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalnego przekazywania ciepła

Minimalna siła potrzebna do nawiercania

Równomierne bezwórowe nawiercanie, aż do uzyskania maksymalnego przepływu

Bezwyścikowe nawiercanie możliwe dzięki elementowi odcinającemu

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Możliwość wykonania próby ciśnienia przed nawierceniem rury za pomocą adaptera testowego (FWDPA SA)

Bezpiecznie osadzone kontakty sztyftowe

Łatwy i bezpieczny montaż za pomocą urządzenia dociskowego UNITOP

Wpływy kontrolne dla wizualnej kontroli zgrzewu

Trwałe oznaczenie partii

Pakowane oddzielnie dla ochrony przed zanieczyszczeniami