


SPA

Obejmy siodłowe do balonowania

Zwarta konstrukcja do montażu dostępnych w handlu urządzeń do balonowania. Siodelko z PE-HD z niezatopionym w tworzywie elementem grzewczym, w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Mosiężny gwint wewn. i zewn. trwale osadzony w PE-HD i zabezpieczony przed przekręcaniem. W komplecie zaślepka mosiężna z gniazdem kwadratowym. Dodatkowe zabezpieczenie przez nakręcenie dołączonej nakrętki lub przez zgrzanie zaślepki FRIALEN® – SPAK (dla d 63 zaślepka K).

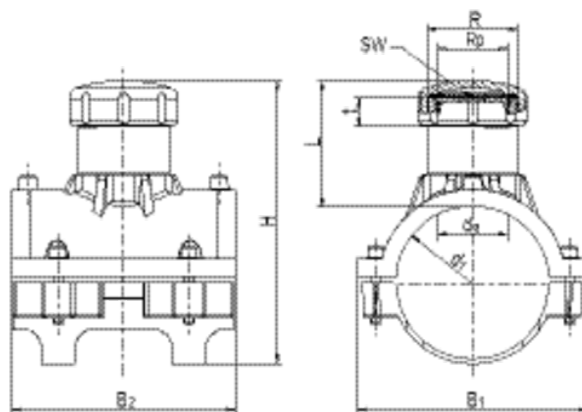

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)



	Indeks	d ₁	R _p	Opak.	Paleta	R	L	t	H	B ₁	B ₂	Nawierc. Ø d _A	Masa kg/szt.
1	612753	63	1 1/8"	20	360	1 1/2"	80	19	151	108	118	31	0,610
	612677	90	2"	16	128	2 1/2"	104	24	197	156	150	56,5	1,380
	612750	110	2"	12	96	2 1/2"	104	24	217	178	180	56,5	1,540
	612751	125	2"	12	96	2 1/2"	104	24	232	190	185	56,5	1,710
	612752	160	2"	8	64	2 1/2"	104	24	267	230	195	56,5	1,823
	612754	180	2"	7	56	2 1/2"	104	24	287	235	195	56,5	1,860
	612755	200	2"	6	48	2 1/2"	104	24	307	252	193	56,5	1,830
	612756	225	2"	5	40	2 1/2"	104	24	332	258	193	56,5	1,850

¹ Obejmy siodłowe do balonowania d 63 mogą być zgrzewane tylko z rurami SDR 11

Obejmy siodłowe do balonowania systemu FRIALEN od d 90 FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami SDR 11 do 17,6. Minimalna grubość ścianki s_{min} ≥ 3 mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr: DV-8601AU2248, DV-8606AU2249

SPA

Obejmy siodłowe do balonowania

Zakres zastosowania

Obejmy siodłowe do balonowania SPA systemu FRIALEN służą do odcinania przepływu mediów za pomocą standardowych urządzeń do balonowania lub odpowietrzania/płukania.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych PE-HD z zastosowaniem obejm siodłowych SPA systemu FRIALEN, gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Rurę i siodło należy wcześniej przygotować (usunąć warstwę utlenioną) zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (Zobacz "Instrukcje montażu" dla złączy systemu FRIALEN do przyłączy domowych i rur przesyłowych do d 225).

Zalety stosowania siodła do balonowania SPA:

Zwarta konstrukcja

Siodło z PE-HD z niezatopioną w tworzywie spiralą grzewczą w celu optymalnego przekazywania ciepła

Zwarta konstrukcja dopasowana do montażu z dostępnymi w handlu urządzeniami do balonowania i nawiercania sieci

Długi i solidny mosiężny gwint zewnętrzny do bezpiecznego mocowania armatury do balonowania

Mosiężny gwint wewnętrzny zapewnia bezpieczne uszczelnienie przez zatyczkę, trwale osadzony w PE-HD i zabezpieczony przed przekręceniem

W komplecie zaślepka mosiężna z kwadratowym gniazdem

Dodatkowe zabezpieczenie poprzez zgrzanie zaślepki FRIALEN SPAK lub K

Zarejestrowany w DVGW

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)